



ROZMĚRY VÝMĚNÍKŮ RSX-P (plast - HPS high impact polystyren)

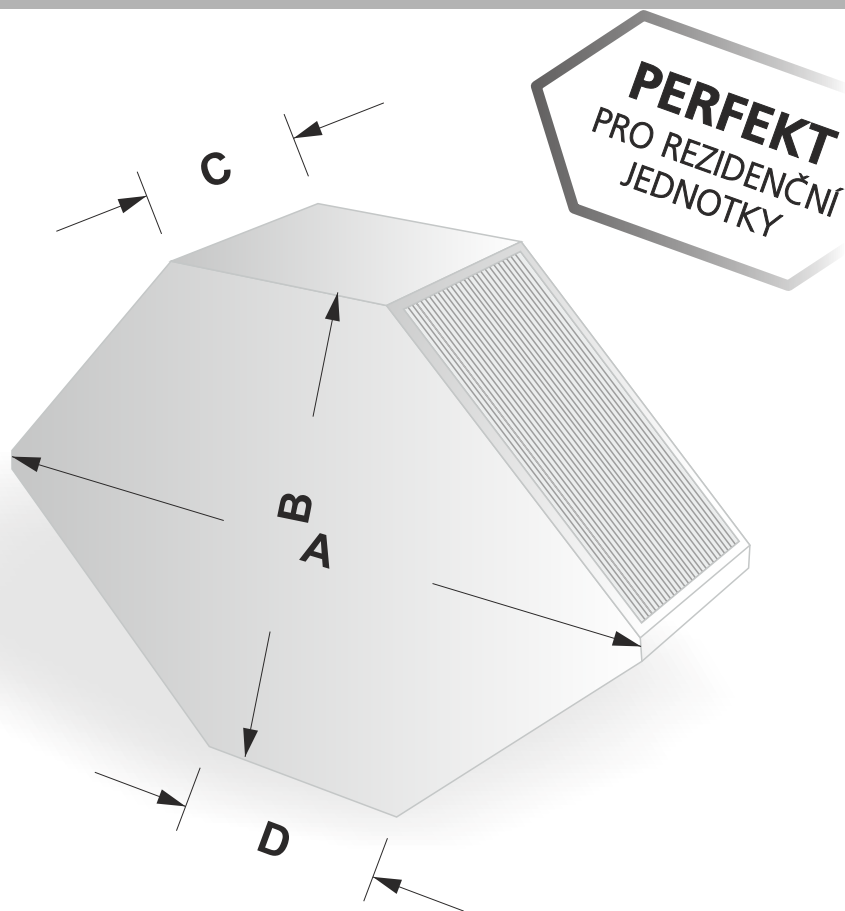

TYP - HPS	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozteč lamel [mm]
RSX-P 01	366	366	100 až 750	161	2,3
RSX-P 02	366	366	100 až 750	161	2,9
RSX-P 03	366	366	100 až 750	195	2,3
RSX-P 04	366	366	100 až 750	195	2,9
RSX-P 05	318	138	100 až 750	244	3,2
RSX-P 06	461	232	100 až 750	333	3,2

▶ vyšší účinnost
 ▶ nižší tlaková ztráta

ÚČINNOST REKUPERACE TEPLA

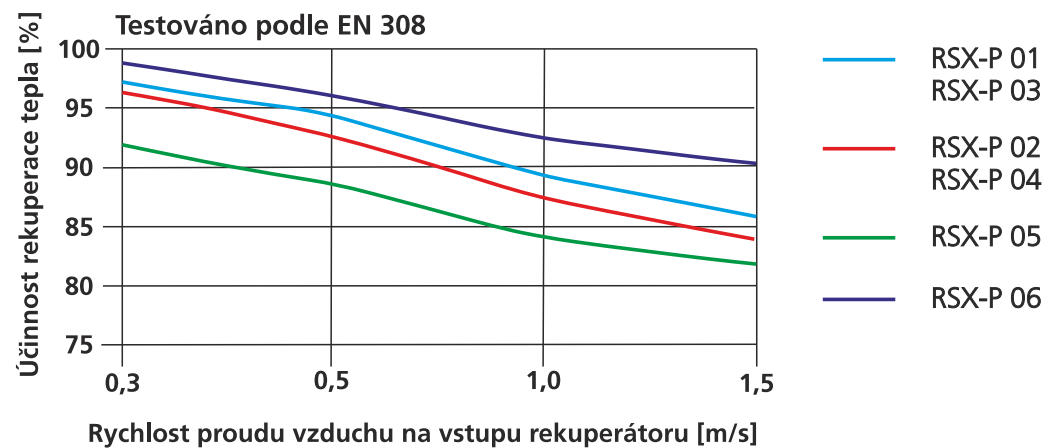

Průtok na vstupu a výstupu je 1:1, teplota na přívodu +5°C a relativní vlhkost 72%,
teplota na odvodu 25°C a relativní vlhkost 28%